


Dettagli Tecnici



SPECIFICHE STAFFE A PARETE E SOFFITTO

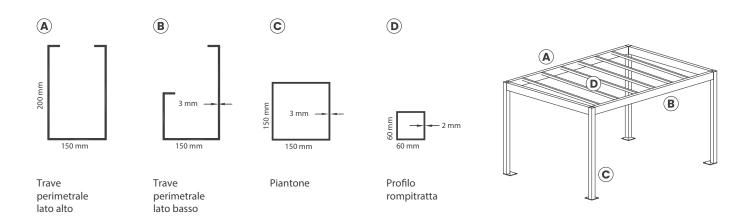







N.B. In caso di Flat con trave h 25 cm (misure evidenziate in giallo) fare riferimento alle specifiche staffe a pag. 95. Per strutture con attacco a parete o a soffitto, scorporare -110,00 € per ogni piantone mancante. Su richiesta, è possibile predisporre la trave per fissaggio diretto a parete evitando le staffe di supporto.

SOLUZIONI PER POSIZIONE PIASTRA PIANTONE

(da specificare in fase d'ordine, in caso di omissione la struttura sarà fornita con soluzione TIPO A)




PIASTRA DI BASE TIPO A: piantone posizionato all'angolo della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO B: piantone posizionato al centro della piastra.



PIASTRA DI BASE TIPO C: piantone ad innesto con piastra a scomparsa.



PIASTRA DI BASE TIPO D: predisposizione per montaggio Clear